


# QUADRAT-SCHINDEL L

haushaut

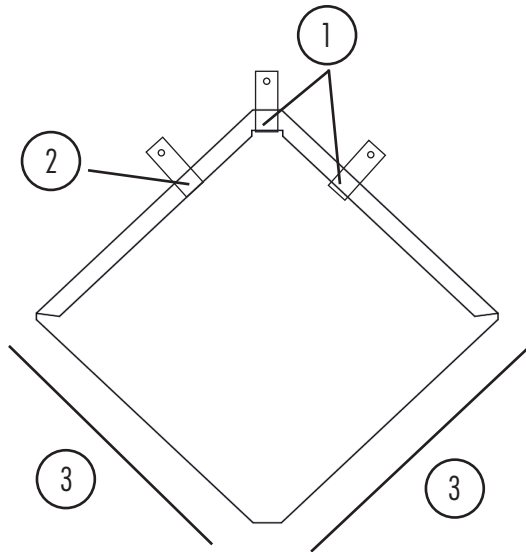

1. Hauptbefestigung


2. Befestigung im Randbereich / exponierte Lage

2. Sichtbare Höhe 410 mm, Sichtbare Breite 410 mm

## VERLEGEMUSTER



## SCHNÜRMAß

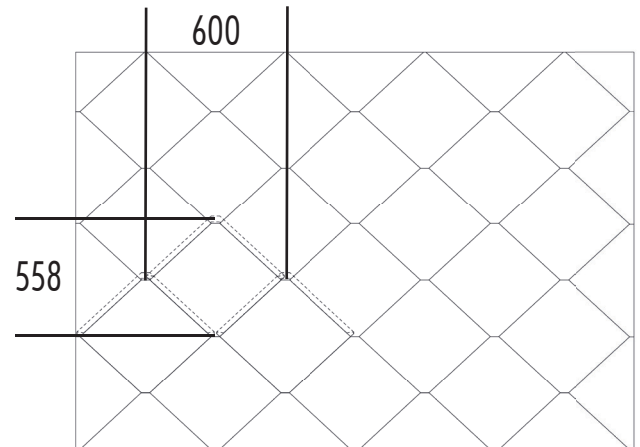

## BEFESTIGUNG

Verzinkte Rillennägel und Edelstahlhafft

Im Randbereich und in exponierter Lage zusätzlichen Befestiger verwenden

## UNTERKONSTRUKTION

Schalung mind. 24 mm

Beachtung der nationalen Vorschriften

Belüftete Konstruktion und Bitumentrennlage wird empfohlen

## DACHNEIGUNG

Regeldachneigung von 25 Grad

## TECHNISCHE DATEN

Bedarf: 5,95 Stk. / m<sup>2</sup>

Gewicht: 2,80 kg / m<sup>2</sup>

Material: Aluminium mit einbrennlackierter Oberfläche

**POHL Falzprodukte GmbH**



**Pohl Falzprodukte GmbH**  
Robert-Bosch-Straße 6  
50769 Köln

15

**EN 14783:2013**

Vollflächig unterstützte Metallprodukte für Dachdeckungen  
und Wandbekleidungen

**haushaut Quadrat Schindel L**  
Dicke: 0,7 mm 410 x 410 Sichtfläche

**Brandverhalten: Klasse A1**

**Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen:**  
Klassifizierung ohne weitere Prüfung

**Dauerhaftigkeit: Coil-Coating-Beschichtung > 20µm**

Voraussetzung für ein funktionierendes haushaut-Dach ist ein gutes Produkt, ein qualifizierter Fachbetrieb und eine sachgerechte Planung.

Neben unseren Vorgaben sind länderbezogen folgende Regelwerke zu berücksichtigen:

## DEUTSCHLAND

- Merkblatt „Wärmeschutz im Hochbau“
- Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
- Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen

## ÖSTERREICH

- ÖNORM B 3521-1
- ÖNORM B 4119

Die Leistungserklärung finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

[www.haushaut.com](http://www.haushaut.com)

Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung!

**POHL Falzprodukte GmbH**

Robert-Bosch-Str. 6 • D-50769 Köln • T +49-221-70911-530 • F +49-221-70911-539 • info@haushaut.com • www.haushaut.com